



部品洗淨機

洗淨機械株式会社

水の洗淨装置、低コスト、エコ、摩損なし



50030V



750V



50030VS



750VS



4052V



6060/2566/3566V



5040/2554/3554V



0120 90 7684

〒107-0062 東京都港区南青山1丁目20-2

WWW.REALCLEAN.CO.JP



会社概要

RealClean Cleaning Machines K.K. は、家族経営の卸売企業として、高品質なスプレー洗浄キャビネットを低価格で提供しています。当社工場では2000年よりスプレー洗浄キャビネットの製造を行い、世界各国に向けて卸販売してきました。当社のスプレー洗浄キャビネットは、優れた品質を誇り、耐久性に優れた素材を使用することで、長期間にわたり安定した運転を実現しています。

当社はお客様の声に耳を傾け、積極的なコミュニケーションを通じてご提案を取り入れながら、製品設計の改善に取り組むとともに、製品品質およびユーザーエクスペリエンスの向上を図っています。これにより、より多くのお客様に当社製品にご満足いただけるよう努めています。

当社は、常にお客様へ高品質かつお求めやすい製品を提供するとともに、修理が必要な際には交換用部品を在庫しております。

SWEシリーズ 概要

1. 24VAC安全電圧ボタン式操作パネル
2. ヒーター故障時の自動電源停止
3. 7日間/24時間プログラムタイマー:作業開始前にヒーターを起動させ、水を予熱することで時間を節約します。(T/TAのみ)
4. 縦型304ステンレス鋼製ウォーターポンプ:洗浄剤による腐食に強く、長寿命で、防錆性に優れ、部品を汚染しません。
5. 高品質防水プラグ・ソケット:電源コードを確実に接続します。
6. 着脱式2段式フィルタースクリーン:大きな異物を除去し、ポンプを保護するとともに、清掃を容易にします。
7. ステンレス鋼製電極式液面プローブ:耐腐食性に優れ、メンテナンスフリー
8. ターンテーブル用チェーン・スプロケット駆動:長寿命
9. ターンテーブルに二重ベアリングを採用し、スムーズな動作を実現します。
10. 温度調整可能なサーモスタット(0~90°C(32~194°F))は、季節に応じた適切な水温に調整でき、省エネを実現します。
冬季の寒冷地では、夜間に20°Cに設定することで、凍結を防止し、ポンプおよびヒーターを保護できます。
11. 着脱式廃油回収タンク:スキマーで回収した廃油をリサイクルし、環境保護に貢献します。
12. 耐熱ドアシール:熱水の飛散と蒸気の漏れを抑制し、作業者の安全確保と省エネを実現します。
13. 着脱式パーツツリー・小物部品トレイ
14. 高耐久ゴム製キャスター(50030V、50030VS、750V、750VS)
15. 粉体塗装仕上げ
16. 高品質な電磁式給水バルブは、起動時にタンクへ自動給水し、水位が低下した際には自動的に補給します。(TAのみ)
17. ターンテーブルのジョグ運転機能により、部品の搬入・搬出がスムーズに行えます。

SWE 3相 部品洗浄機 50030V

SWE-50030Vシリーズは、特にトランスミッションや自動車システムを扱う修理工場を想定して設計されています。ベース側面に切り欠きを設けた設計により、エンジンクレーンでのアクセスが容易。耐荷重1,250lbの回転式洗浄ターンテーブルへ、部品をスムーズに搬入・搬出できます。耐久性に優れた12GA鋼製キャビネット・ドアにより、安定した性能を発揮し、シンプルで分かりやすい操作系により、忙しいプロフェッショナルにとって実用的な一台です。



洗浄前



オイルスキマー・廃油回収容器



洗浄後



仕様

モデル	SWE-50030V	SWE-50030V-T	SWE-50030V-TA
全高	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)
作業高さ	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)
水温	135°F~194°F (57°C~90°C)	135°F~194°F (57°C~90°C)	135°F~194°F (57°C~90°C)
タンク容量	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーター警報と自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
暖なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間モニター	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動防犯システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3.5kW	3x3.5kW	3x3.5kW
ウォーターポンプ	3kW	3kW	3kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	19	19	19
ポンプ出力	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar
洗浄&スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz
鉄骨構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 73インチ 800ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 400kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 800ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 400kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 800ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 400kg)

SWE 3相 部品洗浄機 750V-30

より大型の部品を扱う修理工場向けに、SWE-750V-30シリーズはさらなる対応力を備えています。内部高さ54インチを確保しており、エンジン部品から軽負荷ディーゼルエンジンブロックまで幅広く対応します。回転式ターンテーブルには正確な位置決めが可能なジョグ機能を備えており、また、切り欠き形状の側面により、エンジンクレーンを使用した吊り上げ作業が容易になります。この設計により、トラックやトランスミッションの修理センターに特に適しています。



オイルスキマー・廃油回収容器



洗浄前



洗浄後

仕様

モデル	SWE-750V-30	SWE-750V-30-T	SWE-750V-30-TA
全高	78インチ (1981mm)	78インチ (1981mm)	78インチ (1981mm)
作業高さ	50インチ (1270mm)	50インチ (1270mm)	50インチ (1270mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (565kg)	1,250ポンド (565kg)	1,250ポンド (565kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 194°F (57°C - 90°C)
タンク容量	68ガロン (256L)	68ガロン (256L)	68ガロン (256L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3.5kW	3x3.5kW	3x3.5kW
ウォーターポンプ	3kW	3kW	3kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	22	22	22
ポンプ出力	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar
洗浄 & スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz
ステンレススチール構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)

SWE 3相 部品洗浄機 50030VS

耐食性を最優先する場合、SWE-50030VSシリーズがその要件に応えます。高耐久ステンレス鋼を全面に採用し、錆や薬品による摩耗への耐性を高め、過酷な環境下でも長寿命を実現します。耐荷重1,250lbのターンテーブルと堅牢なステンレス鋼製キャビネット構造により、本シリーズは耐久性と長期的な信頼性が求められるトランスミッションセンター、自動車修理工場、ならびに小規模な加工施設に最適です。



洗浄前



洗浄後

仕様

モデル	SWE-50030VS	SWE-50030VS-T	SWE-50030VS-TA
全高	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)
作業高さ	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 194°F (57°C - 90°C)
タンク容量	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
取り外し可能な部品ツリー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3.5kW	3x3.5kW	3x3.5kW
ウォーターポンプ	3kW	3kW	3kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	19	19	19
ポンプ出力	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar
洗浄&スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz
鉄骨構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)

SWE 3相 部品洗浄機 750VS-30

同様に、SWE-750VS-30シリーズは、トラックトランスミッションセンターや軽工業施設などの大規模用途に適したステンレス鋼製構造を採用しています。1,250lbの回転洗浄ターンテーブルを備え、12GA ステンレス鋼製構造により、高い強度と長寿命を両立します。耐食性に優れた設計により、重量級トラック部品の信頼性の高い洗浄性能を求める企業にとって、コストパフォーマンスに優れた投資となります。




仕様

モデル	SWE-750VS-30	SWE-750VS-30-T	SWE-750VS-30-TA
全高	78インチ(1981mm)	78インチ(1981mm)	78インチ(1981mm)
作業高さ	50インチ(1270mm)	50インチ(1270mm)	50インチ(1270mm)
内側の幅	32インチ(812mm)	32インチ(812mm)	32インチ(812mm)
ターンテーブル直径	30インチ(762mm)	30インチ(762mm)	30インチ(762mm)
耐荷重	1,250ポンド(565kg)	1,250ポンド(565kg)	1,250ポンド(565kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 194°F (57°C - 90°C)
タンク容量	68ガロン(256L)	68ガロン(256L)	68ガロン(256L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
取り外し可能な部品ツリー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3.5kW	3x3.5kW	3x3.5kW
ウォーターポンプ	3kW	3kW	3kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	22	22	22
ポンプ出力	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar
洗浄&スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz
ステンレス鋼構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)



洗浄前



オイルスキマー・廃油回収容器



洗浄後

高耐久SWE 部品洗浄機

4052V


仕様

モデル	SWE-4052V	SWE-4052V-T	SWE-4052V-TA
全高	78インチ(1981mm)	78インチ(1981mm)	78インチ(1981mm)
作業高さ	52インチ(1320mm)	52インチ(1320mm)	52インチ(1320mm)
内側の幅	42インチ(1060mm)	42インチ(1060mm)	42インチ(1060mm)
ターンテーブル直径	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)
耐荷重	2000ポンド(900kg)	2000ポンド(900kg)	2000ポンド(900kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 175°F (57°C - 80°C)	135°F - 175°F (57°C - 80°C)
タンク容量	115ガロン(435L)	115ガロン(435L)	115ガロン(435L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスト	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	3x3.5kW	3x3.5kW	3x3.5kW
ウォーターポンプ	4kW	4kW	4kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	26	26	26
ポンプ出力	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar
洗浄&スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz	200~220V AC / 3相 / 50/60Hz
鉄骨構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ 1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm 460kg)

特大サイズの部品向けに、SWE-4052Vシリーズは、作業高さ52インチ、直径40インチの回転式ターンテーブル、最大耐荷重2,000lbに対応する設計となっています。高耐久設計により、従来モデルよりも大型部品に対応します。4kWのステンレス鋼製ポンプが、最高90°Cまでの熱水を循環させ、二重ろ過によりシステムを保護します。また、ステンレス鋼製ノズルとオイルスキマーにより、洗浄効率と水の再利用を向上させます。



オイルスキマー・廃油回収容器

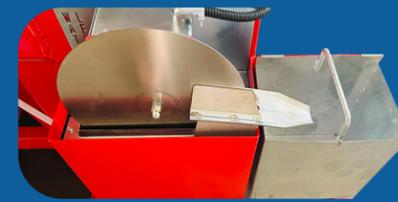

洗浄前

洗浄後

高耐久SWE 部品洗浄機

5040/2554/3554V

仕様

モデル	SWE-5040V/25	SWE-5040V/35	SWE-2554V	SWE-3554V
全高	66インチ(1676mm)	66インチ(1676mm)	66インチ(1676mm)	66インチ(1676mm)
作業高さ	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)	40インチ(1000mm)
ターンテーブル直径	50インチ(1250mm)	50インチ(1250mm)	50インチ(1250mm)	50インチ(1250mm)
耐荷重	2,500ポンド(1100kg)	3,300ポンド(1500kg)	2,500ポンド(1100kg)	3,300ポンド(1500kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 195°F (57°C - 90°C)	135°F - 195°F (57°C - 90°C)	135°F - 195°F (57°C - 90°C)
タンク容量	110ガロン(420L)	110ガロン(420L)	110ガロン(420L)	110ガロン(420L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターエレメント	3x6kW	3x6kW	3x6kW	3x6kW
ウォーターポンプ	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW
ターンテーブルモーター	120W	120W	120W	120W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	50	50	50	50
ポンプ出力	81psi / 5.5Bar	81psi / 5.5Bar	81psi / 5.5Bar	81psi / 5.5Bar
洗浄&スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~220V AC / 3相 50/60Hz			
鉄骨構造	厚さ4mm	厚さ4mm	厚さ4mm	厚さ4mm
発送重量と寸法	73インチ x 78インチ x 70インチ、2500ポンド (1854mm x 1981mm x 1778mm、1100kg)	73インチ x 78インチ x 70インチ、2500ポンド (1854mm x 1981mm x 1778mm、1100kg)	73インチ x 79インチ x 71インチ、2500ポンド (1854mm x 2007mm x 1803mm、1100kg)	73インチ x 79インチ x 71インチ、2500ポンド (1854mm x 2007mm x 1803mm、1100kg)

SWE-5040、SWE-2554、SWE-3554シリーズは大容量洗浄に特化しており、作業高さ40インチ、直径50インチの回転式ターンテーブル、最大耐荷重3,500lbを備えています。堅牢な4mm厚鋼板構造を採用し、上部にはV字型のVギャップ構造を備えているため、クレーンやフォークリフトによる重量物の位置決めを容易に行えます。モデルにより、最大90°Cの熱水を供給可能な7.5kWステンレス鋼製ポンプを装備しています。他のモデルと同様に、ステンレス鋼製ノズルおよびオイルスキマーを備え、徹底した洗浄と洗浄水の再利用を可能にしています。



オイルスキマー・廃油回収容器



洗浄前



洗浄後

高耐久SWE 部品洗浄機

6060/2566/3566V

仕様

モデル	SWE-6060V/25	SWE-6060V/35	SWE-2566V	SWE-3566V
全高	86インチ(2185mm)	86インチ(2185mm)	86インチ(2185mm)	86インチ(2185mm)
作業高さ	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)
ターンテーブル直径	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)	60インチ(1500mm)
耐荷重	2,500ポンド(1100kg)	3,300ポンド(1500kg)	2,500ポンド(1100kg)	3,300ポンド(1500kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	60° - 194°F (15°C - 90°C)	135° - 194°F (57° - 90°C)	135° - 194°F (57° - 90°C)
タンク容量	160ガロン(600L)	160ガロン(600L)	160ガロン(600L)	160ガロン(600L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能なタンクフィルター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
取り外し可能な部品ツリー	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ハンドルとラッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターエレメント	3x6kW	3x6kW	3x6kW	3x6kW
ウォーターポンプ	11kW	11kW	11kW	11kW
ターンテーブルモーター	120W	120W	120W	120W
オイルスキーマーモーター	25W	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	52	52	52	52
ポンプ出力	95psi / 6.5Bar	95psi / 6.5Bar	95psi / 6.5Bar	95psi / 6.5Bar
洗浄&スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200~220V AC、3相、50/60Hz	200~220V AC、3相、50/60Hz	200~220V AC、3相、50/60Hz	200~220V AC、3相、50/60Hz
鉄骨構造	厚さ4mm	厚さ4mm	厚さ4mm	厚さ4mm
発送重量と寸法	89インチ x 88インチ x 80インチ、3,300ポンド (2,261mm x 2,235mm x 2,032mm、1,550kg)	89インチ x 88インチ x 80インチ、3,300ポンド (2,261mm x 2,235mm x 2,032mm、1,550kg)	89インチ x 89インチ x 81インチ、3,300ポンド (2,261mm x 2,261mm x 2,057mm、1,550kg)	89インチ x 89インチ x 81インチ、3,300ポンド (2,261mm x 2,261mm x 2,057mm、1,550kg)

SWE-6060V、SWE-2566V、SWE-3566Vシリーズは、ラインナップの中でも高耐久モデルに位置づけられています。作業高さ60インチ、直径60インチの回転式ターンテーブル、最大耐荷重3,500lbを備え、ディーゼルエンジンから建設機械まで、最大級の部品やアセンブリに対応するように設計されています。11kWのステンレス鋼製ポンプにより、最大90°Cでの強力な水循環を実現します。また、これらの装置は、二段階ろ過、ステンレス鋼製スプレーノズル、ならびにオイルスキミング技術を採用し、産業規模の洗浄作業において最大限の効率を発揮します。



オイルスキマー・廃油回収容器



洗浄前



洗浄後


SWC 单相 部品洗浄機

750VS-30/50030VS

3相電源を利用できない小規模施設向けに、SWC-50030VSおよびSWC-750VS-30シリーズは最適な代替機種を提供します。機能的にはステンレス鋼製モデルと同等で、高耐久構造、1,250lbの回転洗浄ターンテーブル、耐腐食設計を備えています。主な違いは单相電源仕様である点で、大規模な産業施設向けのインフラを必要とせず、プロフェッショナルレベルの洗浄性能を求める小規模工場や修理工場に最適です。



洗浄前



オイルスキマー・廃油回収容器



洗浄後



24V AC
制御盤

仕様

モデル	SWC-50030VS	SWC-50030VS-T	SWC-750VS-30	SWC-750VS-30-T
全高	66インチ (1676mm)	66インチ (1676mm)	78インチ (1981mm)	78インチ (1981mm)
作業高さ	40インチ (1016mm)	40インチ (1016mm)	50インチ (1270mm)	50インチ (1270mm)
内側の幅	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)	32インチ (812mm)
ターンテーブル直径	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)	30インチ (762mm)
耐荷重	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (568kg)	1,250ポンド (565kg)	1,250ポンド (565kg)
水温	135°F - 194°F (57°C - 90°C)	135°F - 195°F (57°C - 90°C)	135°F - 195°F (57°C - 90°C)	135°F - 195°F (57°C - 90°C)
タンク容量	65ガロン (245L)	65ガロン (245L)	68ガロン (256L)	68ガロン (256L)
ターンテーブルジョグスイッチ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
低水位自動停止	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
ヒーターアラームと自動停止装置の故障	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
廃油リサイクル容器	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
頑丈なキャスター	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
電気制御ボックス	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
防水プラグとレセプタクル	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
スプロケットドライブ	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの	含まれるもの
7日間24時間タイマー	含まれません	含まれるもの	含まれません	含まれるもの
自動給水システム	含まれません	含まれません	含まれません	含まれません
取り外し可能なタンクフィルター	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
オイルスキマー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
小型部品バスケット	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
取り外し可能な部品ツリー	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ハンドルとラッチ	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
ヒーターエレメント	6kW	6kW	6kW	6kW
ウォーターポンプ	2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW
ターンテーブルモーター	90W	90W	90W	90W
オイルスキマーモーター	25W	25W	25W	25W
ステンレス製ノズル	19	19	22	22
ポンプ出力	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar	50psi / 3.4Bar
洗浄&スキマーサイクルタイマー	0~300分	0~300分	0~300分	0~300分
電力要件	200-220V AC、単相、50/60Hz	200-220V AC、単相、50/60Hz	200-220V AC、単相、50/60Hz	200-220V AC、単相、50/60Hz
鉄骨構造	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm	厚さ2.65mm
発送重量と寸法	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)	46インチ x 46インチ x 73インチ 900ポンド (1168mm x 1168mm x 1854mm 409kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)	46インチ x 46インチ x 83インチ、1000ポンド (1168mm x 1168mm x 2108mm、460kg)